

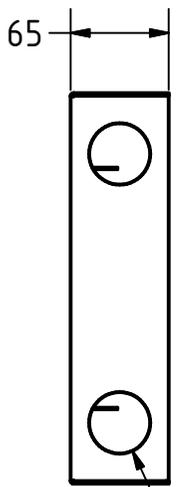



Allgemeintoleranzklasse nach DIN ISO 2768-1	f(fein)
Allgemeintoleranz Öffnungswinkel	+/- 0,2°

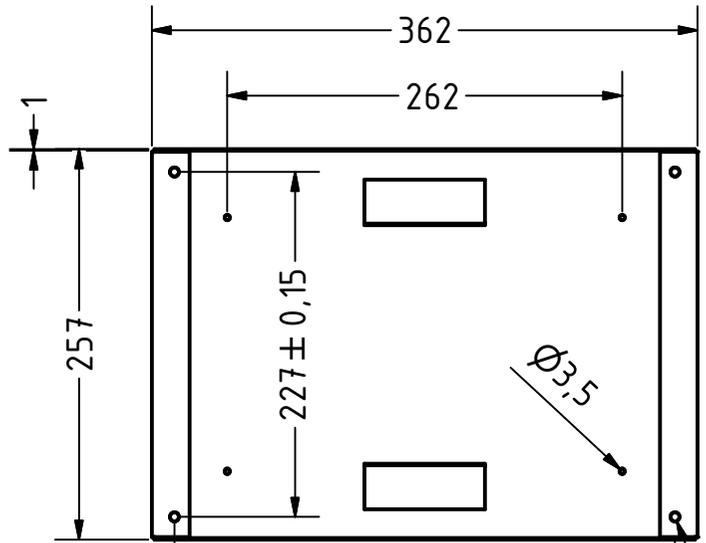



Befestigungswinkel  
(Kabelbinder)

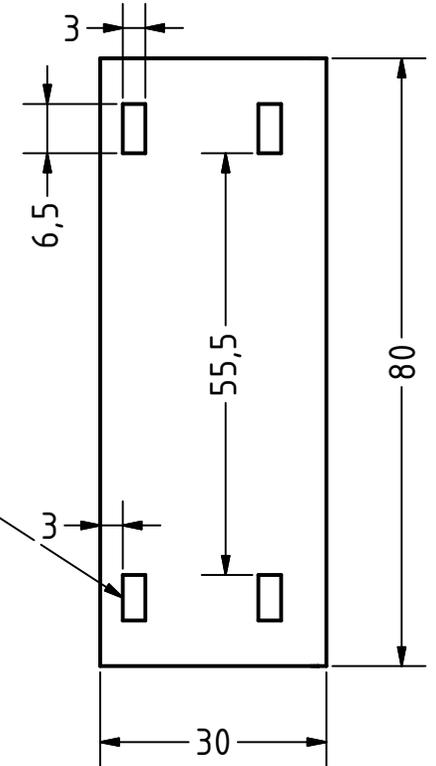

anpunkten  
+/- 2,0mm

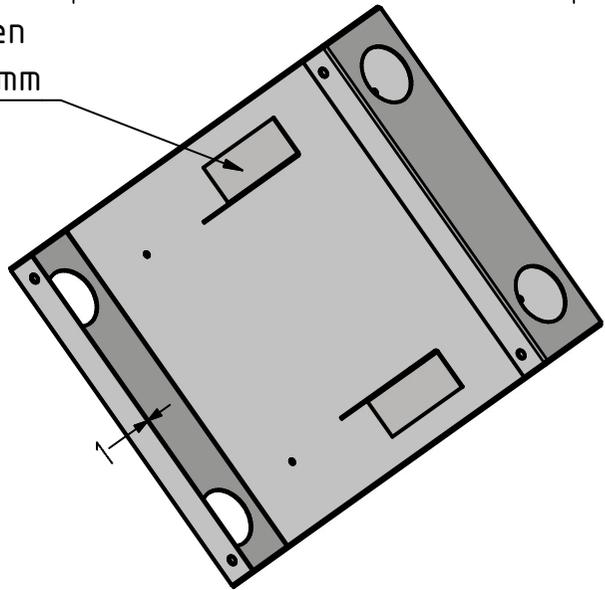

4 x Ø6,0 Bossard Blindnietmüttern  
mit kleinem Senkkopf M4

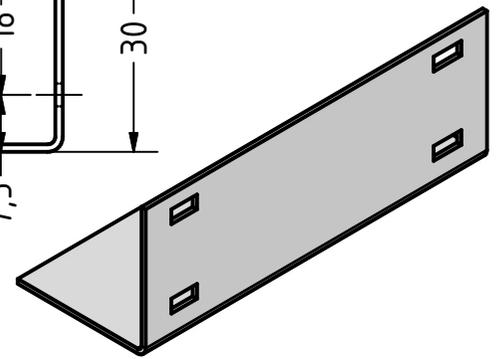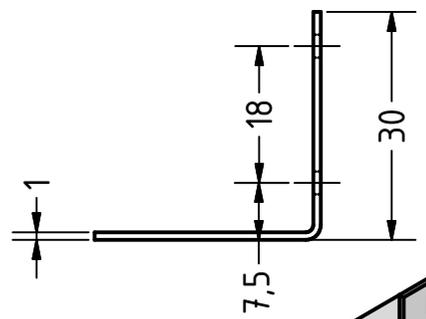

Unterputzkasten / Chromstahl oder Aluminium 1,0mm unbehandelt